

Handhavandebeskrivning Raynor garageport

Varning: Garageportens fjädrar, vajrar, vinkeljärn och andra komponenter sammanbundna med fjädrarna är utsatta för extremt höga spänningar och kan, om de hanteras ovarsamt, orsaka allvarliga skador. Endast auktoriserade Raynorreparatörer bör justera dem. **Försök inte reparera själv.**

Öppning av port:

Porten manövreras manuellt med varsamhet, använd draghandtag för manuell manövrering, drag port rakt upp med lugna rörelser håll med fördel porten tills den stannat (För hård uppåtgående kraft innebär att porten kommer att returnera tillbaks i öppningen och kan medföra skada på person.)

Stängning av port:


Tag i portens lilla draghandtag, drag ned porten tills du får tag i låshandtaget, drag därefter ned porten till stängningsläge.

Vid manövrering med portautomatik gäller ej ovan-

OBS! ha alltid porten under uppsikt när den manövreras med automatik.

Instruktion Raynor garageportlås

- Nyckel skall införas i låset med taggarna nedåt (bild 1)
- För att låsa upp samt öppna porten, vrid nyckel åt höger 3/4 varv vrid samtidigt på handtag åt höger-lyft porten uppåt. (bild 2)
- För att låsa porten-vrid nyckel tillbaks åt vänster 3/4 varv-tag ur nyckel stäng porten och det är låst.

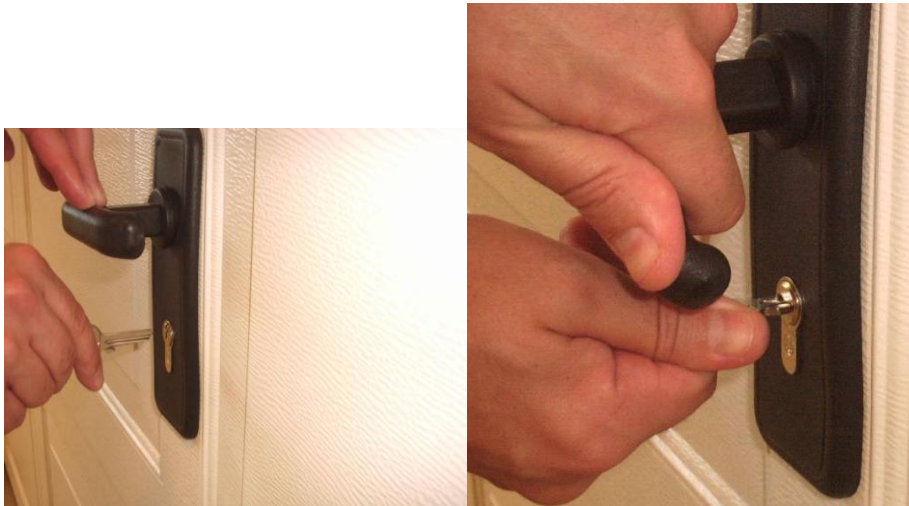

Lycka till med din nya Raynorport.

Importör:

Västsvenska Port& EL AB

Orrekulla industrigata 23

425 36 Hisings-Kärra

031-586930

www.vpe.se